


Оборудование коммунальное плужное КО-3.1

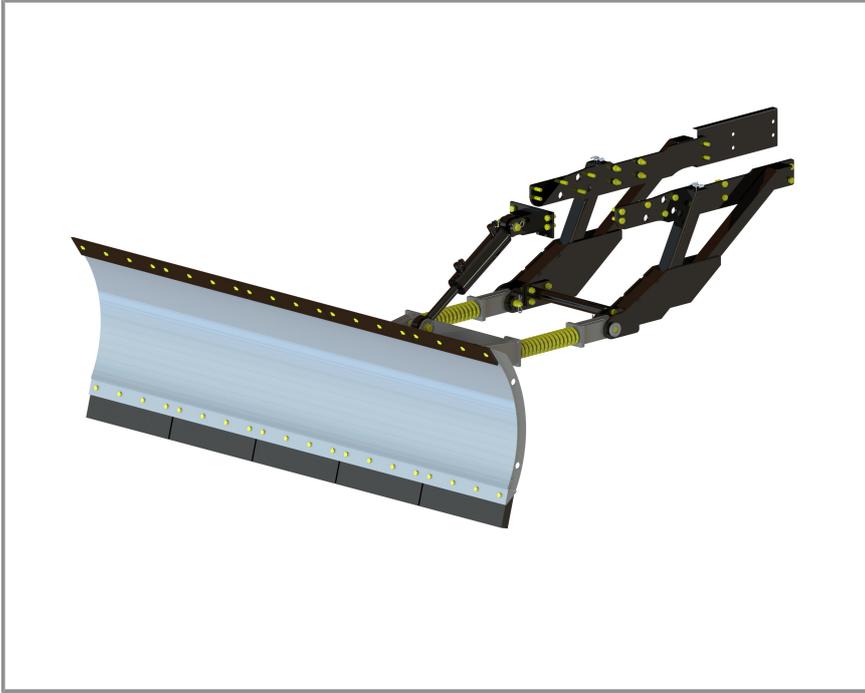

стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Оборудование коммунальное плужное КО-3.1 – это коммунальный оборотный отвал с двусторонней лопатой. Для расширения функциональных возможностей оборудования лопата отвала имеет две горизонтальные рабочие кромки: с одной стороны лопата снабжена резиновыми скребками, с другой стороны – стальными ножами. Благодаря такой конструкции отвал КО-3.1 можно использовать для очистки улиц, дорог, тротуаров и других участков с ровной поверхностью от свежесвыпавшего неуплотненного снега, мусора, песчаных наносов методом сгребания, а при переворачивании (обороте) лопаты стальными ножами вниз – для перемещения грунтов I и II категорий при легких планировочных работах, засыпке траншей и выемок.

Отвал рассчитан на агрегатирование с тракторами МТЗ Беларусь тягового класса 1,4, опционально может устанавливаться на тракторы классов 2 и 3.

Для усиления конструкции лопата имеет ребра жесткости.

Крепление отвала производится к лонжеронам и переднему брусу трактора.

Подъем и опускание отвала, а также поворот лопаты осуществляется гидроцилиндрами, которые подключаются к боковым гидровыводам трактора. Управление оборудованием производится гидрораспределителем трактора из кабины водителя.

Технические характеристики

Агрегатируемость с тракторами	Беларус 80.1/82.1/82П/92П/892/1025/1221 /1523
Размеры габаритные (Д / Ш / В), мм	2330 / 2564 / 910
Ширина рабочей зоны, мм	2150-2500

Высота лопаты отвала, мм	845
Высота подъема лопаты над землей, мм	400
Угол поворота лопаты, град.	60° от продольной оси трактора
Поворот лопаты	Гидравлический
Масса оборудования, кг	340
Скорость движения рабочая, км/ч	12,9 (не более)
Скорость движения транспортная, км/ч	20 (не более)
Высота убираемого снега, мм, не более	500
Производительность уборки, кв.м/ч	27800
Конструкция рамы	Стенка 5 мм, прокат: швеллер 100x50
Совместная навеска с погрузчиками	ПКУ-0,8; TURS (КУН)-1000/1000У/2000
Наработка на отказ средняя, ч	100

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru